

CENNIK 2023 ważny od 08.01.2023r.
System ochrony odgromowej GROMOSTAR



ORW-ELS Sp. z o.o.
 ul. Leśna 2, 37-310 Nowa Sarzyna
 tel. +48 17 241 11 25, poczta@orw-els.com, www.orw-els.com
 NIP: 8161001374, Regon: 690331290, KRS: 0000190163



Kod NCAGE: 99M4H



Nr Certyfikatu: NC-0310

Piorunochron GROMOSTAR

Typ	Cena netto		Opis produktu
	stal nierdzewna (inox)	miedź (Cu)	
60	3 220,00 zł	3 500,00 zł	długość: 474 mm, inox Ø50,8 mm, Cu Ø63 mm, mocowanie: M16x40 mm, ciężar: 2 kg, ΔT 60 μs
45	3 060,00 zł	3 335,00 zł	długość: 424 mm, inox Ø50,8 mm, Cu Ø63 mm, mocowanie: M16x40 mm, ciężar: 1,95 kg, ΔT 45 μs
35	2 930,00 zł	3 170,00 zł	długość: 441 mm, inox Ø50,8 mm, Cu Ø63 mm, mocowanie: M16x40 mm, ciężar: 1,9 kg, ΔT 35 μs
25	2 750,00 zł	3 020,00 zł	długość: 391 mm, inox Ø50,8 mm, Cu Ø63 mm, mocowanie: M16x40 mm, ciężar: 1,85 kg, ΔT 25 μs
60T	3 590,00 zł		długość: 479 mm, Ø50,8 mm, mocowanie: M16x30 mm, ciężar: 2,2 kg, ΔT 60 μs, przewód testera 8 m
45T	3 400,00 zł		długość: 479 mm, Ø50,8 mm, mocowanie: M16x30 mm, ciężar: 2,15 kg, ΔT 45 μs, przewód testera 8 m
35T	3 260,00 zł		długość: 479 mm, Ø50,8 mm, mocowanie: M16x30 mm, ciężar: 2,1 kg, ΔT 35 μs, przewód testera 8 m
25T	3 050,00 zł		długość: 479 mm, Ø50,8 mm, mocowanie: M16x30 mm, ciężar: 2,05 kg, ΔT 25 μs, przewód testera 8 m




Piorunochron GROMOSTAR



Piorunochron GROMOSTAR T

Maszty odgromowe


Typ	Cena netto		Opis produktu
	stal nierdzewna (inox)	miedź (Cu)	
2 m	315,00 zł	520,00 zł	maszt rurowy, jednolity, średnica zewnętrzna: 35mm, ciężar: inox 4 kg, Cu 4,5 kg
3 m	405,00 zł	710,00 zł	maszt rurowy, łączony (1,8 m+1,5 m), średnice zew.: 35/40mm (Cu 35/42mm), ciężar: inox 6 kg, Cu 8 kg
4 m	500,00 zł	780,00 zł	maszt rurowy, łączony (2,4m+2m), średnice zew.: 35/40mm (Cu 35/42mm), ciężar: inox 8 kg, Cu 10,5 kg
5 m	580,00 zł		maszt rurowy, łączony (2m+2m+1,5), średnice zew.: 35/40/45mm, dł. po złożeniu: 4,9 m, ciężar: 10 kg
6 m	640,00 zł		maszt rurowy, łączony (2m+2m+1,5m+1,5m), średnice zew.: 35/40/45mm, dł. po złoż.: 5,7 m, ciężar: 12 kg
7 m	810,00 zł		maszt rurowy, łączony (2m+2m+2m+2m), średnice zew.: 35/40/45mm, dł. po złożeniu 7,4 ciężar: 15 kg,




Maszt odgromowy

Uchwyt masztu

Typ	Cena netto		Opis produktu
	ocynk	lakier	
L-210	66,00 zł	93,00 zł	długość ramienia: 210 mm, kolor lakieru: RAL 8004, ciężar: 1,5 kg, otwory Ø 11 mm
L-350	71,00 zł	100,00 zł	długość ramienia: 350 mm, kolor lakieru RAL 8004, ciężar: 1,7 kg, otwory Ø 11 mm
R-R	66,00 zł	93,00 zł	długość: 220 mm, rozstaw: 120 mm, kolor lakieru: RAL 8004, ciężar: 1,5 kg




Uchwyt masztu L-210 (L-350)




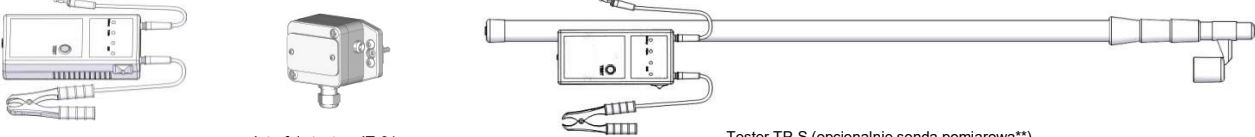



Uchwyt masztu R-R

Trójnóg masztu

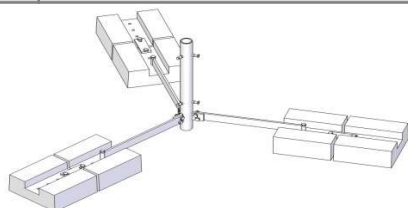Typ	Cena netto	Opis produktu
6 podstaw	850,00 zł	podst.betonowe 6 x 25kg, rura ocynk Ø wew. 52mm, dł.: 650mm, po złożeniu ciężar: 160kg, szer.:1050mm, wys.:800mm
9 podstaw	1 020,00 zł	podst. betonowe 9 x 25kg, rura ocynk Ø wew. 52mm dł.: 650mm, po złożeniu ciężar: 235kg, szer.:1400mm, wys.:800mm



Trójnóg masztu

Licznik wyładowań atmosferycznych		
Typ	Cena netto	Opis produktu
PLW-01	495,00 zł	z diodami LED, żywica dielektryczna, kolor czarny, wymiary: 120 x 65 x 25 mm, ciężar: 0,3 kg
PLW-02	620,00 zł	numeryczny, żywica dielektryczna, kolor czarny, wymiary: 120 x 65 x 25 mm, ciężar: 0,3 kg
PLW-02.B	620,00 zł	numeryczny, poliwęglan, stal nierdzewna, kolor żółto-szary, wymiary: 94 x 63 x 43 mm, ciężar: 0,2 kg
PLW-03a	748,00 zł	cyfrowy, tworzywo ABS, kolor niebieski, wymiary: 80 x 160 x 80 mm, ciężar: 0,5 kg
PLW-03ST	1 380,00 zł	z funkcją testera, cyfrowy, tworzywo ABS, kolor szary, wymiary: 80 x 160 x 80 mm, ciężar: 0,5 kg
PLW-03AT	1 644,00 zł	z funkcją testera, cyfrowy, tworz. ABS, kolor szary, z wyjściem teletransmisyjnym, wymiary: 80x160x80 mm, ciężar: 0,5 kg
		
PLW-01	PLW-02	PLW-02.B
PLW-03a	PLW-03ST	PLW-03AT
Tester piorunochronu		
Typ	Cena netto	Opis produktu
TP-T	920,00 zł	przenośne urządzenie, służy do sprawdzania piorunochronów GROMOSTAR T (z układem testowalnym), ABS kolor czarny
TP-S	920,00 zł	przenośne urządzenie służy do sprawdzania piorunochronów GROMOSTAR (bez układu testowalnego), ABS kolor czarny
Interfejs testera IT-01	92,00 zł	wykonanie zewnętrzne: poliwęglan, akryl, kolor jasno szary, wymiary: 80,4 x 70 x 55 mm, ciężar 0,15 kg
		
Tester TP-T	Interfejs testera IT-01	Tester TP-S (opcjonalnie sonda pomiarowa**)
Uziom		
Element	Cena netto	Opis produktu
Pręt	82,00 zł	materiał: ocynk, wymiary: Ø16 x 1500 mm, ciężar: 3,2 kg
Łącznik	48,00 zł	służy do łączenia ze sobą prętów uziomu, materiał: ocynk, Ø22 mm x 70 mm, ciężar: 0,5 kg
Zacisk	24,00 zł	służy do podłączenia przewodu, materiał: stal nierdzewna, wymiary: 48 mm x 58 mm, otwór: 32 mm x 25 mm, ciężar: 0,5 kg
		
Pręt uziomu	Łącznik uziomu	Zacisk uziomu
Iskiernik		
Typ	Cena netto	Opis produktu
IG100	278,00 zł	stal nierdzewna, żywica dielektryczna, wymiary: 55 x 55 x 280 mm, ciężar: 0,4 kg
		
Iskiernik		
Przewód izolowany wysokonapięciowy		
Typ	Cena netto	Opis produktu
ORW-ELS /LPS4		Przekrój żyły roboczej: 35 mm ² , materiał: miedź, PVC, XLPE, ciężar 1 m: 0,78 kg
		
Przewód izolowany wysokonapięciowy		

Koszty przesyłki w cenach netto: 26,00 zł przesyłka standardowa, 50,00 zł przesyłka pobraniowa, 100,00 zł przesyłka na palecie EUR
Zamówienia prosimy przysyłać na adres: poczta@orw-els.com

USŁUGI:

ORW-ELS wykonuje instalacje odgromowe na terenie całego kraju. Służymy doradztwem technicznym, pomagamy naszym klientom w doborze produktów w celu kompleksowego zabezpieczenia danego obiektu. Opracowujemy projekty instalacji odgromowych oraz analizy ryzyka zagrożeń piorunowych. Przeprowadzamy przeglądy techniczne istniejących instalacji. Organizujemy bezpłatne szkolenia. **ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!**

ORW-ELS Sp. z o.o., ul. Leśna 2, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48 17 241 11 25, poczta@orw-els.com, www.orw-els.com

Przedstawione rysunki mają wyłącznie charakter poglądowy.